



Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
------------	--------------------------	----------	------------	--------------------------	----------

Grifería empotrada Schell Linus electrónica termostática

Grifería empotrada Schell Linus CVD termostática



250180200

250190928

250191828
250191806

250180200	<p>Schell Masterbox WBD-E-T. Electrónica termostática. Parte empotrada. Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caja de empotramiento con llaves de corte y filtros. • Electroválvula y válvulas antirretorno. • Cartucho termostático según DIN 1111 con corte del agua en caso de fallo del agua fría. <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presión: 1 - 5 bar. • Rango de temperaturas: 5 - 45°C. Posibilidad de 70° C, para choque térmico antilegionela. • Superficie de empotramiento 88 - 112 mm. <p>Material: Todas las partes por las que pasa el agua están fabricadas en latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV). Homologación: P-IX 18001/IA. Supersilencioso: Grupo I (<20 dB (A)).</p>	400,00	250180200	<p>Schell Masterbox WBD-E-T. Electrónica termostática. Parte empotrada. Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caja de empotramiento con llaves de corte y filtros. • Electroválvula y válvulas antirretorno. • Cartucho termostático según DIN 1111 con corte del agua en caso de fallo del agua fría. <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presión: 1 - 5 bar. • Rango de temperaturas: 5 - 45°C. Posibilidad de 70° C, para choque térmico antilegionela. • Superficie de empotramiento 88 - 112 mm. <p>Material: Todas las partes por las que pasa el agua están fabricadas en latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV). Homologación: P-IX 18001/IA. Supersilencioso: Grupo I (<20 dB (A)).</p>	400,00
250180728	<p>Schell Linus ducha D-E-T. Electrónica termostática. Parte vista. Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placa con sensor táctil de cristal. • Encendido voluntario al tocar el sensor. • Apagado: voluntario al tocar el sensor o al terminar la temporización. • Termostato manual, tope antiescaldamiento 38°C. <p>Temporización regulable: 10 - 300 s. Alimentación a red o a baterías (no incluido). Acabado acero inox satinado y cristal de seguridad.</p>	565,45	250190928	<p>Schell Linus ducha Basic D-C-T Electrónica termostática. Parte vista. Con tornillos de sujeción vistos. Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placa con accionamiento CVD Touch electrónico. • Encendido voluntario al tocar el sensor piezo. • Apagado: voluntario al tocar el sensor piezo o al terminar la temporización. • Termostato manual, tope antiescaldamiento 38°C. <p>Temporización regulable: 10 - 360 s. Alimentación a red o a baterías (no incluido). Descarga automática antilegionela 20 s cada 24 h después de la última utilización. Acabado inox satinado.</p>	261,45
250180706	Ídem, acabado acero inox pulido.	629,95	250191828	Ídem, con marco de montaje y accesorios de sujeción, sin tornillos vistos. Acabado acero inox satinado.	337,50
250180828	<p>Ídem, Schell Linus D-E-T ECO. Añade la función de apagado si no hay detección de usuario. Alimentación a red (no incluido). Acabado acero inox satinado y cristal de seguridad.</p>	671,10	250191806	Ídem, acabado acero inox pulido.	378,55
250180806	Ídem, acabado acero inox pulido.	734,25			

NOTA: Ver accesorios necesarios para alimentación a red o a baterías en pág. 81.

Ajuste de parámetros y diagnóstico con el adaptador UBS SCHELL y el software eSCHELL



Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
------------	--------------------------	----------

Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
------------	--------------------------	----------

Grifería empotrada Schell Linus electrónica un agua

Grifería empotrada Schell Linus CVD Touch mezcladora



250182200	<p>Schell Masterbox WBD-E-V. Electrónica - 1 agua. Parte empotrada. Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caja de empotramiento con llaves de corte y filtros. • Electroválvula y válvulas antirretorno. <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presión: 1 - 5 bar. • Superficie de empotramiento 80 - 104 mm. <p>Material: Todas las partes por las que pasa el agua están fabricadas en latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV). Homologación: P-IX 18001/IA. Supersilencioso: Grupo I (<20 dB (A)).</p>	284,10
250183028	<p>Schell Linus ducha D-E-V. Electrónica 1 agua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placa con sensor táctil de cristal. • Encendido voluntario al tocar el sensor. • Apagado: voluntario al tocar el sensor o al terminar la temporización. <p>Temporización regulable: 10 - 300 s. Alimentación a red o a baterías (no incluido). Acabado acero inox satinado y cristal de seguridad.</p>	477,60
250183006	Ídem, acabado acero inox pulido	519,05
250183128	<p>Ídem Schell D-E-V ECO. Añade la función de apagado si no hay detección de usuario. Alimentación a red (no incluido). Acabado acero inox satinado y cristal de seguridad.</p>	583,30
250183106	Ídem, acabado acero inox pulido.	625,85
CVD Touch, 1 agua		
250192128	<p>Schell Linus Basic D-C-V, 1 agua. Ídem con accionamiento CVD Touch electrónico. Con tornillos de sujeción vistos, acabado acero inox satinado. Alimentación a red o a batería.</p>	219,55

250190400	<p>Schell Masterbox WBD-E-M Electrónico mezclador. Parte empotrada. Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caja de empotramiento con llaves de corte y filtros. • Electroválvula y válvulas antirretorno. <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presión: 1 - 5 bar. • Rango de temperaturas: 5 - 45°C. Posibilidad de 70° C, para choque térmico antilegionela. • Con tope antiescaldamiento. • Superficie de empotramiento 80 - 104 mm. <p>Material: Todas las partes por las que pasa el agua están fabricadas en latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV). Homologación: P-IX 18001/IA. Supersilencioso: Grupo I (<20 dB (A)).</p>	305,30
250192028	<p>Schell Linus ducha D-C-M. Electrónica mezcladora. Parte vista. Con tornillos de sujeción vistos. Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placa con accionamiento CVD Touch electrónico. • Encendido voluntario al tocar el sensor. • Apagado: voluntario al tocar el sensor o al terminar la temporización. • Termostato manual, tope antiescaldamiento 38°C. <p>Temporización regulable: 10 - 360 s. Alimentación a red o a baterías (no incluido). Descarga automática antilegionela 20 s cada 24 h después de la última utilización. Acabado inox satinado.</p>	284,20
250191928	Ídem, con marco de montaje y accesorios de sujeción, sin tornillos vistos. Acabado acero inox satinado.	319,10
250191906	Ídem acabado acero inox pulido.	383,85

NOTA: Ver accesorios necesarios para alimentación a red o a baterías en pág. 81.

Ajuste de parámetros y diagnóstico con el adaptador UBS SCHELL y el software eSCHELL



Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
------------	--------------------------	----------	------------	--------------------------	----------

Grifería empotrada Schell Linus temporizada termostática



250180000	<p>Schell Masterbox WBD-SC-T.</p> <p>Temporizada termostática. Parte empotrada.</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caja de empotramiento con llaves de corte y filtros. • Válvulas antirretorno. • Cartucho termostático según DIN 1111 con corte del agua en caso de fallo del agua fría. <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presión: 1 - 5 bar. • Regulación del tiempo de descarga: 5 - 30 s. • Rango de temperaturas: 5 - 45°C. Posibilidad de 70° C, para choque térmico antilegionela. • Superficie de empotramiento 88 - 112 mm. <p>Material: Todas las partes por las que pasa el agua están fabricadas en latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV).</p> <p>Homologación: P-IX 18001/IA.</p> <p>Supersilencioso: Grupo I (<20 dB (A)).</p>	374,10
-----------	--	--------

250190028	<p>Schell Linus ducha Basic D-SC-T.</p> <p>Temporizada termostática. Parte vista.</p> <p>Con tornillos de sujeción vistos.</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placa en acero inox satinado y accionamientos manuales en cromo brillo. • Encendido presionando el pulsador superior. • Regulación de la temperatura con el termostato manual, tope antiescaldamiento 38°C. <p>Acabado inox satinado.</p>	189,60
250180928	<p>Ídem, con marco de montaje y accesorios de sujeción, sin tornillos vistos.</p> <p>Acabado acero inox satinado.</p>	239,10
250180906	<p>Ídem acabado acero inox pulido.</p>	314,30

Grifería empotrada Schell Linus temporizada mezcladora



250186700	<p>Schell Masterbox WBD-SC-M.</p> <p>Temporizada mezcladora. Parte empotrada.</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caja de empotramiento con llaves de corte y filtros. • Válvulas antirretorno. • Cartucho de cierre temporizado SC-M. • Conexiones, elementos de fijación y tapa protectora incluidos. <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presión: 1,5 - 5,0 bar. • Regulación del tiempo de descarga: 5 - 30 s. • Rango de temperaturas: 5 - 45°C. Posibilidad de 70° C, para choque térmico antilegionela. • Con tope antiescaldamiento. • Profundidad de empotramiento: 80 - 104 mm. <p>Material: Todas las partes por las que pasa el agua están fabricadas en latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV).</p> <p>Homologación: P-IX 18008/IA.</p> <p>Supersilencioso: Grupo I (<20 dB (A)).</p>	265,00
-----------	--	--------

250190228	<p>Schell Linus ducha D-SC-M.</p> <p>Temporizada mezcladora. Parte vista.</p> <p>Con tornillos de sujeción vistos.</p> <p>Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placa de 180 x 180 x 11,5 mm con accionamiento manual. • Encendido presionando el pulsador. • Regulación de la temperatura girando el pulsador. <p>Acabado acero inox satinado.</p>	120,00
250183228	<p>Ídem, con marco de montaje y accesorios de sujeción, sin tornillos vistos.</p> <p>Acabado acero inox satinado.</p>	170,00
250183206	<p>Ídem acabado acero inox pulido.</p>	220,00

Soluciones para ducha



Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
------------	--------------------------	----------	------------	--------------------------	----------

Grifería empotrada Schell Linus temporizada un agua



250182700	<p>Schell Masterbox WBD-SC-V. Temporizada 1 agua. Parte empotrada. Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caja de empotramiento con llave de corte y filtro. • Válvulas antirretorno. • Cartucho de cierre temporizado SC-V. • Conexiones, elementos de fijación y tapa protectora incluidos. <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presión: 1,5 - 5,0 bar. • Regulación del tiempo de descarga: 5 - 30 s. • Con tope antiescaldamiento. • Profundidad de empotramiento: 80 - 104 mm. <p>Material: Todas las partes por las que pasa el agua están fabricadas en latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV). Homologación: P-IX 18008/IA. Supersilencioso: Grupo I (<20 dB (A)).</p>	264,35
-----------	--	--------

250183328	<p>Schell Linus ducha D-SC-V. Temporizada 1 agua. Parte vista. Puesta en marcha y mezclado del agua en el pulsador. Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placa frontal de acero inox satinado y pulsador en latón cromo brillo • Marco de montaje y accesorios de sujeción. <p>Medidas 180 x 180 x 11,5 mm.</p>	178,40
-----------	--	--------

250183306	Ídem acabado acero inox pulido.	223,70
-----------	---------------------------------	--------

Grifería empotrada Schell Linus monomando



250189100	<p>Schell Masterbox WBD-EH-M. Monomando mezclador. Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caja de empotramiento con llave de corte y filtro. • Válvulas antirretorno. • Cartucho cerámico con sistema antiescaldamiento. • Tubo de descarga, elementos de fijación y tapa protectora incluidos. <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presión: 1,5 - 5,0 bar. • Rango de temperaturas: 5 - 45°C (posibilidad de 70°C). • Profundidad de empotramiento: 80 - 104 mm. <p>Material: Todas las partes por las que pasa el agua están fabricadas en latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV). Homologación: P-IX 18008/IA. Supersilencioso: Grupo I (<20 dB (A)).</p>	294,60
-----------	---	--------

250189628	<p>Schell Linus ducha D-EH-M. Monomando mezclador. Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placa frontal de acero inox satinado y monomando en latón cromo brillo. • Marco de montaje y accesorios de sujeción. <p>Medidas 180 x 180 x 11,6 mm.</p>	225,15
-----------	--	--------

250189606	Ídem acabado acero inox pulido.	270,65
-----------	---------------------------------	--------

Accesorios imprescindibles para grifería de ducha empotrada

250185600	 Schell brida adhesiva para impermeabilizar, 425 x 425 mm.	25,50
-----------	--	-------

250185700	 Schell brida adhesiva para impermeabilizar, 425 x 425 mm.	25,50
-----------	--	-------



Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
------------	--------------------------	----------

Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
------------	--------------------------	----------

Rociadores

Paneles de ducha



250184406



250184506



250181406



31709000



250081908



250080208




250080308
250080408

250184406	<p>Schell Basic rociador antivandálico.</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caudal: 9 l/min, independientemente de la presión. • Ángulo de inclinación: 20°. <p>Material: Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV).</p> <p>Conexión: DN 15 G 1/2".</p>	60,00
250184506	<p>Schell Confort rociador antivandálico antical.</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caudal: 9 l/min, independientemente de la presión. • Ángulo de inclinación: 23°. <p>Material: Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV).</p> <p>Conexión: DN 15 G 1/2".</p>	93,70
250181406	<p>Schell rociador antivandálico.</p> <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caudal: 9 l/min, independientemente de la presión. • Ángulo de inclinación: 20° ± 6°. <p>Material: Latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV).</p> <p>Conexión: DN 15 G 1/2".</p>	140,00
31709000	<p>Aquacon rociador antivandálico.</p> <p>Cuerpo de latón macizo cromado.</p> <p>Fijación antivandálica.</p> <p>Regulador de caudal 6 l/min.</p> <p>Racor de entrada F 1/2". Chorro orientable.</p> <p>Posibilidad de chorro de lluvia (adaptador GR).</p>	79,85

<p>Schell paneles de ducha de aluminio anodizado de alta calidad.</p> <p>Con grifería Schell Linus integrada.</p> <p>Fácil instalación y mantenimiento por su apertura frontal.</p> <p>Conexiones por detrás o por arriba. Rociador antivandálico.</p> <p>Caudal: 9 l/min.</p> <p>Material: Panel de aluminio y las partes por las que circula el agua de latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV), pulsadores y rociadores de latón.</p> <p>Supersilencioso: Grupo I (<20 dB (A)).</p>		
250080408	<p>Schell Linus DP-SC-V. Temporizado 1 agua.</p> <p>Regulación del tiempo de descarga: 5 - 30 s.</p> <p>Homologación: P-IX 18008/IA.</p>	877,55
250080308	<p>Schell Linus DP-SC-M. Temporizado mezclador.</p> <p>Regulación del tiempo de descarga: 5 - 30 s.</p> <p>Homologación: P-IX 18008/IA.</p>	861,90
250080208	<p>Schell Linus DP-SC-T. Temporizado termostático.</p> <p>Regulación del tiempo de descarga: 5 - 30 s.</p> <p>Homologación: P-IX 18001/IA.</p>	1.032,35
250081908	<p>Schell Linus DP-C-T. Electrónico termostático.</p> <p>Sistema CVD Touch.</p> <p>Alimentación a red o a batería (No incluido).</p> <p>Homologación: P-IX 18001/IA.</p>	1.243,25
250080908	<p>Schell jabonera mural de aluminio.</p>	44,50

Nota: Otros caudales disponibles

Nota: Modelos termostáticos con posibilidad de desinfección térmica.

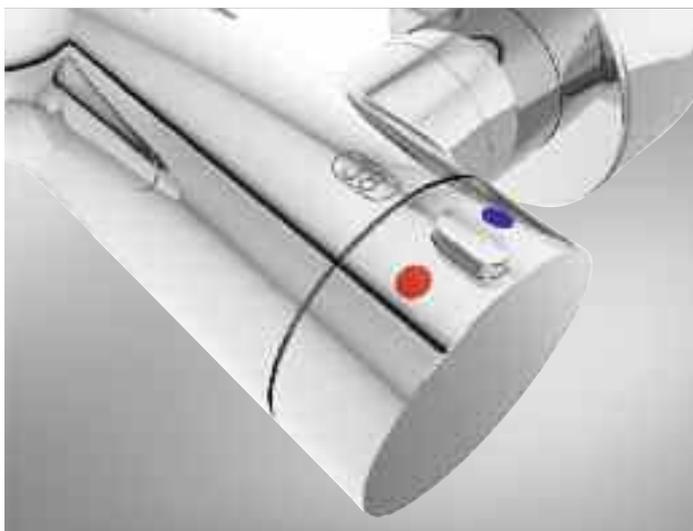

Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
Temporizada termostática			Temporizada mezcladora		
 250160006 250160506			 250160106 250160606		
250160006	Schell Vitus VD-SC-T/o. Temporizada termostática. Salida para la ducha por arriba. Consta de: <ul style="list-style-type: none"> • Cartucho termostático según DIN 1111 con corte del agua en caso de fallo del agua fría. • Conexiones de pared con roseta (ajuste de profundidad). • Válvulas antirretorno, filtros y llaves de corte. Características técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Caudal: Clase A. • Temporización ajustable de 5 a 30 s. (prerregulado 25 - 30 s, 3 bar de presión, 35°C). • Rango de temperatura: 5 - 45°C. Posibilidad de 70° C, para choque térmico antilegionela. • Regulación de la temperatura con el termostato manual, tope antiescaldamiento 38°C. Material: Todas las partes por las que pasa el agua están fabricadas en latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV).	582,70	250160106	Schell Vitus VD-SC-M/o. Temporizada mezcladora. Salida para la ducha por arriba. Consta de: <ul style="list-style-type: none"> • Cartucho temporizado con limitador de temperatura. • Conexiones de pared con roseta (ajuste de profundidad). • Válvulas antirretorno, filtros y llaves de corte. Características técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Caudal: Clase A. • Temporización ajustable de 5 a 30 s. (prerregulado 25 - 30 s, 3 bar de presión, 35°C). • Rango de temperatura: 5 - 45°C. Posibilidad de 70° C para choque térmico antilegionela. • Con tope antiescaldamiento. Material: Todas las partes por las que pasa el agua están fabricadas en latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV).	474,65
250160506	Ídem pero con desinfección térmica manual.	589,20	250160606	Ídem pero con desinfección térmica manual.	481,30
250161006	Schell Vitus VD-SC-T/u. Temporizada termostática. Salida para la ducha por abajo.	582,70	250161106	Schell Vitus VD-SC-M/u. Temporizada mezcladora. Salida para la ducha por abajo.	474,65
250161506	Ídem pero con desinfección térmica manual.	589,20	250161606	Ídem pero con desinfección térmica manual.	481,30

* Disponible a partir del tercer trimestre de 2015



Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Descripción del producto		
Manual termostática			Monomando		
250160206 250160706	250161206 250161706	575,25	250160306 250160806	250161306 250161806	
250160206	<p>Schell Vitus VD On / Off T / o</p> <p>Manual termostática. Salida para la ducha por arriba. Accionamiento y cierre mediante cuarto de vuelta, girando el accionamiento frontal 90°. Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartucho termostático según DIN 1111 con corte del agua en caso de fallo del agua fría. • Conexiones de pared con roseta (ajuste de profundidad). • Válvulas antirretorno, filtros y llaves de corte. <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caudal: Clase A. • Rango de temperatura: 5 - 45°C. Posibilidad de 70° C para choque térmico antilegionela. • Regulación de la temperatura con el termostato manual, tope antiescaldamiento 38°C. <p>Material: Todas las partes por las que pasa el agua están fabricadas en latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV).</p>	575,25	250160306	<p>Schell Vitus VD-EH-M/o.</p> <p>Monomando mezcladora. Salida para la ducha por arriba. Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartucho cerámico. • Conexiones de pared con roseta (ajuste de profundidad). • Válvulas antirretorno, filtros y llaves de corte. <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caudal: Clase A. • Rango de temperatura: 5 - 45°C. Posibilidad de 70° C para choque térmico antilegionela. • Con tope antiescaldamiento. <p>Material: Todas las partes por las que pasa el agua están fabricadas en latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV).</p>	456,00
250160706	Ídem pero con desinfección térmica manual.	583,10	250160806	Ídem pero con desinfección térmica manual.	
250161206	<p>Schell Vitus VD On / Off T / u</p> <p>Manual termostática. Salida para la ducha por abajo.</p>	575,25	250161306	<p>Schell Vitus VD-EH-M/o.</p> <p>Monomando mezcladora. Salida para la ducha por abajo.</p>	456,00
250161706	Ídem pero con desinfección térmica manual.	583,10	250161806	Ídem pero con desinfección térmica manual.	462,50

Soluciones para ducha

* Disponible a partir del tercer trimestre de 2015



Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
Accesorios para griferías Vitus con salida por arriba			Prolongadores y cartuchos con prolongador		
250184606	 Schell rociador adosado Confort antivandálico con sistema antical.	148,95	250187206	 Prolongador para D-SC-V / W-SC-V, 25 mm.	53,00
252566606	 Schell tubería VITUS acodada, tubo Ø 15 mm x 1 mm x 1200 mm largo con brida 1 tuerca de unión G 1/2.	118,65	250187306	Ídem pero de 50 mm.	43,50
252566706	 Schell codo de salida DN15 para grifería Vitus con salida hacia arriba. 150 mm x 100 mm.	78,30	252964806	 Cartucho con prolongador D-SC-M, 25 mm.	158,45
252566806	Ídem pero 500 mm x 100 mm.	89,20	252964906	Ídem pero de 50 mm.	159,10
Accesorios para griferías Vitus con salida por abajo			250188806	 Prolongador para D-C-M, 25 mm.	109,15
252918906	 Schell kit de ducha VITUS, para griferías Vitus con salida por abajo. Barra 920 mm con accesorios de fijación y flexo 1500 mm.	80,30	250188906	Ídem pero de 50 mm.	106,10
252919106	 Schell teleducha VITUS con tres posiciones y sistema antical.	40,90	250185906	 Prolongador para D-SC-T, 25 mm.	109,80
			250186306	Ídem pero de 50 mm.	132,45
			250186006	 Prolongador para D-E-T, 25 mm.	91,20
			250186506	Ídem pero de 50 mm.	82,75
			Electroválvula para desinfección térmica		
			250187500	 Schell electroválvula desinfección térmica 12V.	103,60
			Accesorios		
			250153800	 Schell interruptor adosado con llaves 230 V / IP 65, para la activación de la desinfección térmica o para el control de la parada de la limpieza.	115,45
			250156600	 Schell transformador. 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 9V. Para 1-2 electroválvulas de desinfección.	55,15
			250149000	 Schell transformador. 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12V. Para 1 - 12 electroválvulas de desinfección.	111,85
			250153700	 Schell caja con transformador para 1 - 12 electroválvulas de desinfección.	380,45



Descripción del producto		Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
Accesorios para duchas electrónicas con sensor				
250149100	 Schell transformador. 230 V, 50 - 60 Hz, 9V. Para 1 - 2 duchas.	69,80		
250155500	 Schell transformador. 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 9V. Para 1 - 12 duchas.	161,90		
250155600	 Schell caja de conexión. IP 65, transformador 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 9 V, 1 A. Para 1 - 12 duchas.	444,70		
250149200	 Schell cable de conexión de 5 m.	71,35		
250149300	Ídem pero de 10 m.	98,55		
250185300	 Schell caja de baterías. Con 6 baterías alcalinas tipo AA.	50,60		
Accesorios para duchas electrónicas CVD Touch				
250131500	 Schell transformador. 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 9V. Para 1 - 12 duchas.	60,40		
250158200	 Schell transformador. 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 9V. Para 1 - 12 duchas.	78,90		
250158300	 Schell caja de conexión. IP 65, transformador 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 9 V, 1 A. Para 1 - 12 duchas.	415,05		
250157000	 Schell cable de conexión de 5 m.	46,95		
250157100	Ídem pero de 10 m.	69,70		
250155700	 Schell caja de baterías. Con 4 baterías alcalinas tipo AA.	39,10		
Para edificios inteligentes				
Software para control centralizado de duchas desde un ordenador.				
				
259559800	 Schell USB eSchell. Contiene el software eSchell para realizar el ajuste y el diagnóstico de las griferías Schell CVD Touch	CONSULTAR		
250158600	 Schell adaptador USB eSchell.	CONSULTAR		

Soluciones
para ducha