

# Asideros ABS

El sistema de asideros Pressalit Care en plástico ABS proporciona un buen agarre en cualquier situación. Es cómodo al tacto y la superficie estriada proporciona un agarre extra. El ABS lo hace resistente a los arañazos y al óxido y no necesita toma de tierra.

PRESSALIT®  
CARE



**Asidero:**

El diámetro de 32 mm capacita que el asidero pueda ser agarrado de forma cómoda y firme. La distancia de 50 mm de la pared hace que sea fácil de agarrar. Los componentes del sistema de asideros se pueden ensamblar para adaptarse a las necesidades de cada usuario. Adecuados para baños, escaleras y pasillos.














**Ventajas**

- 1 **Asideros:** El asidero tiene facilidad de agarre, superficie acanalada.
- 2 **Embellecedor:** Para el rosetón de pared. Después de que haya sido montado, la cubierta es empujada firmemente contra la pared para ocultar los tornillos.



Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Asideros de plástico ABS estriado antideslizante Ø32</b>					
R1451000	 Pressalit asidero recto blanco en ABS estriado, Ø32 mm, con tornillos, embellecedores y tacos de sujeción, en blister. De 153 mm	23,95	R1314108	Tubo recto 234 mm, azul	11,70
R1452000	De 306 mm	29,45	R1313000	Tubo recto 387 mm, blanco	14,95
R1453000	De 459 mm	35,45	R1313108	Tubo recto 387 mm, azul	17,95
R1454000	De 612 mm	41,40	R1312000	Tubo recto 540 mm, blanco	19,45
R1374000	 Asidero en ángulo de 90° en ABS estriado, Ø32 mm. Blanco, mano izquierda, 600 x 600 mm	63,85	R1312108	Tubo recto 540 mm, azul	22,95
R1374108	Ídem pero en azul	95,80	R1320000	 Brida en "T" con conexión, blanco	14,45
R1364000	Blanco, mano derecha 600x600 mm	63,85	R1320108	Ídem azul	16,45
R1364108	Ídem pero en azul	95,80	R1321000	 Brida con codo 90° con conexión blanco	4,40
R1375000	Asidero en ángulo de 135°, ABS estriado, Ø32 mm, con tornillos y tacos de sujeción, sin blister. Blanco, mano izda. 450 x 450 mm	53,90	R1321108	Ídem azul	5,60
R1375108	Ídem pero en azul	75,35	R1324000	 Brida con codo 90°, con embellecedor, con conexión, blanco	5,60
R1365000	Blanco, derecha, 450 x 450 mm	53,90	R1324108	Ídem azul	6,70
R1365108	Ídem pero en azul	77,35	R1325000	 Conexión recta, color blanco	4,40
R1315000	 Piezas sueltas para formar asideros de plástico ABS antideslizantes, Ø32 mm. Tubo recto 81 mm, blanco	5,10	R1335000	 Codo 135° con conexión, blanco	6,70
R1315108	Tubo recto 81 mm, azul	6,10	R1335108	Ídem azul	8,80
R1314000	Tubo recto 234 mm, blanco	9,90	R1340000	 Pieza en "T" sin conexión, blanco	5,60
			R1340108	Ídem azul	6,70
			R1345000	 Codo 90° sin conexión, blanco	7,30
			R1345108	Ídem azul	9,40

000 108 Azul RAL 5011

Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Apoyabrazos abatibles de acero recubierto de nylon blanco</b>			<b>Apoyabrazos de acero recubierto de nylon blanco</b>		
R1100000	 Pressalit Care apoyabrazos de altura fija, abatible. Longitud 850 mm, sin pata, blanco, con tornillos y tacos fijación M12 Fischer.	165,65	R1160000	 Pressalit Care sistema completo de sujeción con apoyabrazos regulables y abatibles, protectores frontales, respaldo, controladores de tronco, cinturón, tornillos y tacos fijación M12 Fischer. Longitud 864 mm	1.578,30
R1101000	 Pressalit Care apoyabrazos de altura fija, abatible. Longitud 850 mm, con pata de 850 mm, blanco, con tornillos y tacos de fijación M12 Fischer	169,15	<b>Accesorios para apoyabrazos</b>		
R1102000	Idem pero con pata de 800 mm	172,65	R1151	 Pressalit Care portarrollos de acero inox, con brida de sujeción	25,95
R1110000	 Pressalit Care apoyabrazos regulable en altura 150 mm, abatible. Longitud 864 mm, sin pata, blanco, con tornillos y tacos fijación M12 Fischer	264,45	R1152000	 Pressalit Care barras frontales de protección para apoyabrazos de acero recubierto de nylon, blanco	332,80
R1111000	 Aquacon Pressalit Care apoyabrazos regulable en altura 150 mm, abatible, longitud 864 mm, con pata, blanco, con tornillos y tacos fijación M12 Fischer	253,50	R1153000	 Pressalit Care respaldo acolchado para apoyabrazos de acero recubierto de nylon blanco	427,15
R1161000	 Pressalit Care apoyabrazos autoportante, regulable en altura 670 mm, abatible. Longitud 955 mm, para paredes ligeras, fijación a suelo, blanco, incluye kit de fijación al suelo	415,65	R1154000	 Pressalit Care controladores de tronco acolchados para montaje en respaldo R1153000	182,15
			<b>Apoyabrazos para instalación en inodoros</b>		
R1170000	 Pressalit Care apoyabrazos abatible para instalar en el inodoro, incluye asiento y tapa DANIA R37, sujeciones en gris oscuro	401,20	R1171000	 Idem pero sin asiento y tapa	341,80
R1175000	 Portarrollos para asiento con apoyabrazos	20,95			

Todos estos apoyabrazos ofrecen seguridad, tanto al usuario independiente como al asistente. El diseño redondeado proporciona un firme y confortable agarre

# Asideros y apoyabrazos abatibles en Nylon HR de alta resistencia

El nylon proporciona un acabado de alta calidad, con superficie homogénea y sin porosidades, asegurando un buen agarre, una buena higiene y una fácil limpieza, con una fuerte resistencia a la abrasión, a la rotura y al calor. Además tienen un tratamiento antiUV, que impide el envejecimiento prematuro.



**Asideros y apoyabrazos abatibles:**  
De Ø32, con alma interior de acero anticorrosivo de 2 mm, recubierto de nylon de alta resistencia macizo de 3,5 mm.  
Con tacto agradable y cálido.  
Preparados para un uso intensivo en sitios públicos.  
Superficie sin porosidad y con formas que facilitan la limpieza y el mantenimiento.  
Resistencia a los agentes químicos utilizados en la limpieza y desinfección en los hospitales.  
Fijaciones ocultas.



**Ventajas**

- 1 **Máxima seguridad:** Interior con alma en acero tratado anticorrosión, de 2 mm de espesor, recubierto de nylon de 3,5 mm, lo que proporciona una máxima resistencia.
- 2 **Asideros y apoyabrazos con garantía 10 años:** Preparados para una utilización intensiva en todo tipo de colectividades, instalaciones hospitalarias, etc.
- 3 **100% reciclable.**
- 4 **Testadas para aguantar 200 Kg.**



1

2

**GARANTÍA  
10  
AÑOS**



3

Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Asideros rectos</b>			<b>Asideros de rincón</b>		
315050N	Aquacon asidero recto de 300 mm	56,10	315100N	Aquacon asidero de tres tramos. De 1243 x 570 x 660 mm, permite colgar una silla de ducha desmontable	272,20
3150504N	Ídem de 400 mm	59,75	315490N	Ídem pero de medidas: 1150 x 750 x 700 mm, permite colgar una silla de ducha desmontable	318,95
3150505N	Ídem de 500 mm	65,70			
3150506N	Ídem de 600 mm	71,05	315121N	Aquacon asidero de dos tramos. De 750 x 750 mm, permite colgar una silla de ducha desmontable	201,80
3150509N	Ídem de 900 mm	89,60	<b>Apoyabrazos abatibles</b>		
<b>Asideros en ángulo y verticales</b>			315160N	Aquacon apoyabrazos abatible de longitud 650 mm, con fijaciones invisibles. Medidas 650 x 230 x 105 mm	257,60
315081N	Aquacon asidero en ángulo de 135°, de 400 x 400 mm	114,70	315162N	Ídem pero con pata	350,50
315083N	Ídem pero de 220 x 220 mm	101,00	315164N	Ídem pero de longitud 850 mm y sin pata. Medidas 850 x 230 x 105 mm	274,50
315070N	Aquacon asidero en ángulo de 90°, medidas 750 x 450 mm	157,85	315170N	Ídem pero con pata	368,00
315460N	Aquacon asidero vertical de 1150 mm con soporte para teleducha: cumple la doble función de asidero y sujeción de la teleducha	151,00			
315440N	Aquacon asidero en forma de T invertida, de 1150 x 500 mm. Permite colgar una silla de ducha desmontable	218,95			

Mínimo recomendable para colgar una silla de ducha: 400 mm.


Ver sillas para colgar en asidero en la pág. 52

# Asideros y apoyabrazos abatibles en acero barnizados de epoxi o recubiertos de nylon tipo rilsan

Se someten a los siguientes tratamientos: desengrasado, cincado electrolítico, lavado con productos alcalinos, barnizado con polvos poliuretánicos termoendurecedores con espesor 80-100 micrón. Cocción al horno.





**Asideros y apoyabrazos abatibles:**  
Realizados en tubo de acero de Ø 30 mm. Disponible en el color blanco RAL 9010. Para proyectos es posible tener todos los artículos en los diferentes colores de la escala RAL

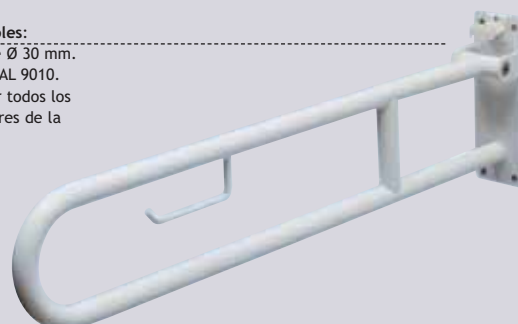






### Ventajas

- 1 **Aislamiento eléctrico:** Todos los productos están realizados con sistema de fijación a pared estudiado para solucionar de manera simple y eficaz el problema del aislamiento eléctrico de las barras de seguridad y eliminar la necesidad de toma de tierra. Los rosetones están realizados en Ultraform®, un polímero de alto contenido tecnológico que ofrece propiedades aislantes y mecánicas superiores
- 2 **Testadas para soportar 150 Kg:** Según la norma técnica UNI 11064.








Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Asideros rectos</b>					
1660001E	 Aquacon asidero de acero, recto, con 2 bridas especiales para aislamiento eléctrico y con embellecedores, Ø30 mm (RAL 9010). Barnizado de epoxi, longitud 350 mm	25,60	1660001N	Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan, longitud 350 mm	29,70
1660002E	Ídem pero de longitud 450 mm	30,70	1660002N	Ídem pero de longitud 450 mm	35,35
1660003E	Ídem pero de longitud 600 mm	36,60	1660003N	Ídem pero de longitud 600 mm	42,35
1660004E	Ídem pero de longitud 750 mm	42,30	1660004N	Ídem pero de longitud 750 mm	48,70
1660005E	Ídem pero de longitud 900 mm	47,80	1660005N	Ídem pero de longitud 900 mm	54,80
1660006E	Ídem pero de longitud 1200 mm	55,35	1660006N	Ídem pero de longitud 1200 mm	63,30

Acabado **E:** Barnizado de epoxi **N:** Recubierto de nylon tipo rilsan

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Asideros rectos con 3 bridas</b>				<b>Asideros de rincón</b>			
1660055E		Aquacon asidero recto de acero, con 3 bridas especiales para aislamiento eléctrico y con embellecedores, Ø30 mm (RAL 9010). Barnizado de epoxi, longitud 1500 mm	63,10	1660007N		Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan, ambas manos, 350 x 350 mm	53,00
1660056E		Ídem pero longitud 1800 mm	70,40	1660008N		Mano izquierda, 350 x 500 mm	57,65
1660055N		Recubierto de nylon tipo rilsan, longitud 1500 mm	73,70	1660009N		Mano derecha, 350 x 500 mm	57,65
1660056N		Ídem pero longitud 1800 mm	82,05	<b>Asideros de rincón</b>			
<b>Asideros en ángulo de 90°</b>				1660022E		Aquacon asidero de acero, ángulo de 135°, con 4 bridas especiales para aislamiento eléctrico y con embellecedores, Ø30 mm (RAL 9010). Barnizado de epoxi, de 650 x 650 mm	78,80
1660011E		Aquacon asidero de acero, ángulo de 90°, con 3 bridas especiales para aislamiento eléctrico y con embellecedores, Ø30 mm (RAL 9010). Barnizado de epoxi, mano derecha, 350 x 650 mm	74,75	1660023E		Ídem de 750 x 750 mm	85,35
1660012E		Ídem pero mano izquierda	74,75	1660024E		Ídem de 650 x 1000 mm	90,80
1660058E		Ídem pero mano derecha, 600 x 650 mm	84,25	1660025E		Ídem de 750 x 1600 mm	108,45
1660059E		Ídem pero mano izquierda	84,25	1660022N		Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan, de 650 x 650 mm	94,15
1660011N		Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan, mano derecha, 350 x 650 mm	85,90	1660023N		Ídem de 750 x 750 mm	108,15
1660012N		Ídem pero mano izquierda	85,90	1660024N		Ídem de 650 x 1000 mm	114,70
1660058N		Ídem pero mano derecha, 600 x 650 mm	96,85	1660025N		Ídem de 750 x 1600 mm	135,75
1660059N		Ídem pero mano izquierda	96,85	1660017E		Aquacon asidero de acero de 3 tramos, con bridas especiales para aislamiento eléctrico y con embellecedores, Ø30 mm (RAL 9010). Barnizado de epoxi mano izquierda 650 x 650 x 700 mm	98,00
<b>Asideros en ángulo de 135°</b>				1660018E		Ídem mano derecha	98,00
1660007E		Aquacon asidero de acero, ángulo de 135°, con 2 bridas especiales para aislamiento eléctrico y con embellecedores, Ø30 mm (RAL 9010). Barnizado de epoxi, ambas manos, 350 x 350 mm	45,25	1660019E		Ídem pero mano izquierda, 900 x 650 x 700 mm	114,65
1660008E		Ídem pero mano izquierda, 350 x 500 mm	49,15	1660020E		Ídem mano derecha	114,65
1660009E		Ídem pero mano derecha, 350 x 500 mm	49,15				

Acabado E: Barnizado de epoxi N: Recubierto de nylon tipo rilsan

Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
1660021E	Ídem pero mano izquierda, 1600 x 650 x 700 mm	138,30	1660030IE	 Aquacon asidero fijo de inodoro suelo-pared con refuerzo, de acero, con bridas especiales para aislamiento eléctrico y embellecedores, Ø30 mm (RAL 9010). Barnizado de epoxi, mano izquierda, 750 x 800 mm	90,75
1660013E	Ídem mano derecha	138,30			1660030DE
1660017N	Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan, mano izquierda, 650 x 650 x 700 mm	120,50	1660030IN	Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan, mano izquierda, 750 x 800 mm	107,50
1660018N	Ídem mano derecha	120,50	1660030DN	Ídem mano derecha	107,50
1660019N	Ídem mano izquierda 900 x 650 x 700 mm	139,65	1660016E	 Aquacon asidero vertical de ducha de acero, con bridas especiales para aislamiento eléctrico y embellecedores, Ø30 mm (RAL 9010). Barnizado de epoxi, de 1600 mm, fijación pared-suelo	84,75
1660020N	Ídem mano derecha	139,65			1660014E
1660021N	Ídem mano izquierda 1600 x 650 x 700 mm	175,00	1660014N	Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan, de 1600 mm, fijación a pared	99,75
1660013N	Ídem mano derecha	175,00	1660016N	Ídem pero de 1800 mm, fijación pared-suelo	99,75
<b>Asideros fijos con refuerzo</b>					
1660026E	 Aquacon asidero fijo de lavabo con brazo refuerzo a la izquierda, de acero, bridas especiales aislamiento eléctrico y embellecedores, Ø30 mm (RAL 9010). Barnizado de epoxi, longitud 650 mm	77,30	<b>Apoyabrazos abatibles</b>		
1660027E	Ídem pero brazo de refuerzo a la derecha	77,30	1660034N	 Aquacon apoyabrazos de altura fija, de acero recubierto de nylon tipo rilsan. Longitud 850 mm	192,70
1660028E	Ídem pero refuerzo a izquierda, 850 mm	94,15	1660034E	Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan	161,05
1660029E	Ídem pero refuerzo a derecha	94,15	1660033GN	Ídem giratorio longitud 850 mm, recubierto de nylon tipo rilsan, permite en su posición levantada vertical girar y pegar a la pared	308,80
1660026N	Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan, refuerzo a izquierda, 650 mm	92,15	1660032GN	Ídem pero con medida 650 mm	284,65
1660027N	Ídem pero refuerzo a derecha	92,15	1660033GE	Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan, longitud 850 mm	289,60
1660028N	Ídem pero refuerzo a izquierda, 850 mm	111,85	1660032GE	Ídem pero con medida 650 mm	265,45
1660029N	Ídem pero refuerzo a derecha	111,85	1660036N	 Aquacon apoyabrazos autoportante, de altura fija, 850 mm, acero recubierto de nylon tipo rilsan, altura 800 mm	250,00
			1660036E	Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan	220,00



Acabado E: Barnizado de epoxi N: Recubierto de nylon tipo rilsan

# Asideros y apoyabrazos en acero inox AISI 304

El acero inox es un material noble cuyo uso está muy extendido en el ámbito público, gracias a una serie de características, como son: limita la proliferación de bacterias, la imagen aséptica que transmite, su facilidad de limpieza, etc.



**Asideros y apoyabrazos abatibles:**  
Realizados en tubo de acero de Ø 30 mm.  
Con embellecedores.  
Acabados en brillo o satinado.

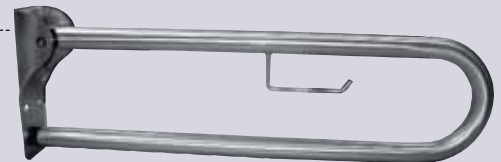

Gama completa: La diversidad de la oferta permite cubrir la totalidad de las necesidades.

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Asideros de acero inox con embellecedores, Ø30</b>				<b>Apoyabrazos de acero inox Ø30</b>			
13930130		Aquacon asidero recto de acero inox AISI 304 con bridas y embellecedores, separación a ejes 80 mm. Acabado satinado, 300 mm	30,50	13930100		Aquacon apoyabrazos abatible de acero inox, altura fija, con portarrollos, Ø30 mm, AISI 304. Acabado satinado longitud 680 mm	110,00
13930130B		Ídem pero acabado brillo	44,90	13930100B		Ídem pero acabado brillo	152,50
13930140		Ídem acabado satinado, 400 mm	35,00	13930101		Ídem acabado satinado, longitud 800 mm	115,00
13930140B		Ídem pero acabado brillo	48,95	13930101B		Ídem pero acabado brillo	157,50
13930150		Ídem acabado satinado, 500 mm	40,90	340903		Aquacon apoyabrazo abatible de acero inox AISI 304, Ø30 mm. Fijación a pared, con pata, longitud 800 mm, altura 750 mm. Acabado satinado	158,75
13930150B		Ídem pero acabado brillo	51,90	340903B		Ídem acabado brillo	185,95
13930160		Ídem acabado satinado, 600 mm	41,95	340904		Aquacon apoyabrazo abatible de acero inox AISI 304, Ø30 mm. Autoportante, con apoyabrazos recto y pata, 800 mm, satinado	250,25
13930160B		Ídem pero acabado brillo	52,85	340904B		Ídem acabado brillo	298,85
13930180		Ídem acabado satinado, 800 mm	48,90	13930292		Ídem, con apoyabrazos curvo, sin pata, satinado	240,85
13930180B		Ídem pero acabado brillo	63,85				
13930190		Aquacon asidero en ángulo de 90°, con bridas y embellecedores, Ø 30 mm, separación a ejes 80 mm. Satinado 500 x 500 mm	79,50				
13930170		Ídem pero en ángulo de 150°, satinado 400 x 400 mm	75,75				
13930191		Ídem pero de rincón de 90°, satinado 750 x 750 mm	88,05				
13930120		Ídem con barra vertical, 750 x 750 x 530 mm	161,15				
13930110		Ídem con 3 puntos de apoyo, suelo-pared, satinado, medidas 740 x 740 x 170 x 350 mm	89,40				
13930151		Ídem, 3 puntos de apoyo de 180°, satinado, 680 x 160 x 150 x 320 mm	85,00				

Nota: Se pueden realizar configuraciones a medida y en acero inox AISI 316