
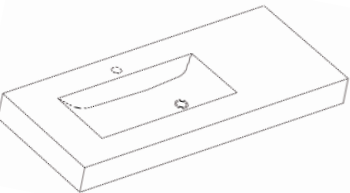



Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
Baño para bebés			Griferías para baño de bebé o cubeta de escayola		
			Con caño extraíble		
176030010	Aquacon baño para bebés. Fabricado en acero inox AISI 304. Para montaje encastrado en encimera. Con interior en pendiente y cantos interiores redondeados. Desagüe: 1 1/4". Medidas 400 x 870 mm	782,50	312597	Aquacon Delabie grifo hospitalario monomando, caño extraíble, altura 410 mm, L. 210, accionamiento con maneta recta. Cuerpo y caño lisos en el interior	483,30
			312544	Aquacon Delabie combinación de monomando y ducha extraíble con flexo de 1500 mm. Cuerpo y caño lisos en el interior. Maneta abierta	247,65
281701	Aquacon baño para bebés. Fabricado en Corian-Dupont Glacier White de 12 mm. Para montaje sobre encimera. Con agujero para la válvula y para grifo de repisa. Medidas: 1500 x 600 mm, seno de 810 x 340 x 150 mm	CONSULTAR	312544T	Ídem pero con maneta plana	247,65
			312544L	Ídem pero con maneta gerontológica	257,85
			312599	Aquacon Delabie combinación de monomando y caño con ducha extraíble, con flexo de 1500 mm. H.250. Cuerpo y caño lisos en el interior. Maneta abierta	287,05
			312599T	Ídem pero con maneta plana	287,05
			18529815ML	Aquacon grifo monomando con maneta gerontológica, caño extraíble, limitador de temperatura y caudal	99,65
Cubetas de escayola			Con caño giratorio		
176170008	Aquacon cubeta para sala de escayola con cestillo colector. Fabricado en acero inox AISI 304. Montaje en pared. Medidas: 1000 x 600 mm, seno de 490 x 450 mm	2.020,00	312210L	Aquacon Delabie grifo hospitalario monomando, caño orientable, altura 145 mm, L. 220, maneta gerontológica	114,95
			Con caño alto fijo		
			312565T1	Aquacon Delabie grifo con caño fijo, maneta gerontológica, H.155. L. 160. Caudal 5 l/min. Cuerpo y caño liso en el interior. Adaptado para la utilización de un filtro terminal para esterilización	198,65
			Termostática		
			31H9726	Aquacon Delabie grifo termostático con manetas "Ergo+". Regulable entre 18°C y 40°C. Tope antiescaldamiento. Desbloqueable mediante un pin para el choque térmico. Corte de agua caliente o fría en caso de fallar una de ellas. H.210 L.150. Cuerpo y caño liso en el interior. Con desagüe automático. Caudal 5 l/min	390,15
			31H9716	Ídem pero H.230 L.200, sin desagüe automático	345,25

H: Altura al rompechorros. L: Longitud del caño hasta el rompechorros