



VI. Soluciones Aquacontrol: Ámbito de Lavabo

7. Soportes y lavabos

Dependiendo del uso y del tipo de usuario/s, se recomiendan formas distintas de regulación de la altura del lavabo: **para múltiples usuarios** (p.e. baño público) se recomienda un sistema de fácil elevación (**neumático o eléctrico**). **Para usuario único** (p.e. habitación de hospital, residencia) se recomienda un sistema de regulación manual realizada por el asistente.

Los lavabos **ergonómicos** tienen unas características especiales en cuanto a diseño y ergonomía que facilitan el uso por parte de usuarios con movilidad reducida. Cada lavabo sólo es compatible con sus soportes de regulación, que se incluyen en la misma página. Finalmente, las conexiones flexibles permiten la movilidad de los elementos de alimentación y desagüe.

Aquacon soportes de lavabo eléctricos

Regulable en altura 300mm, joystick **R4260**

Regulable en altura 300mm, control remoto **R4270**

La altura del lavabo se puede ajustar de forma sencilla empleando un joystick que está montado al final de un tubo fijo y puede ofrecer apoyo y servir como toallero. La posición estándar del joystick es a la derecha, pero también se puede colocar a la izquierda.

La regulación del soporte del lavabo permite hasta 300 mm.

El soporte con referencia R4270 es de similares características, pero accionado con control remoto.

El funcionamiento del modelo de joystick es muy sencillo: a través de un leve movimiento hacia arriba o hacia abajo del mismo, se podrá regular el soporte y el lavabo a la altura deseada.

El accionamiento del modelo con control remoto se produce a través de una leve pulsación de los botones en rojo y azul para regular el soporte y el lavabo a la altura deseada.

Se recomienda para usuarios múltiples y uso frecuente.

i Vea conexiones eléctricas y de fontanería en págs. 61-62

i Vea lavabo específico para estos soportes a pie de pág. siguiente.

Regulable en altura 300mm, joystick,

fondo A 260mm **R4930**

Regulable en altura 300mm, joystick,

fondo A 180mm **R4920**

Regulable en altura 300mm, control remoto,

fondo A 260mm **R4931**

Regulable en altura 300mm, control remoto,

fondo A 180mm **R4921**

La diferencia entre los modelos radica en la profundidad del soporte, que varía de 260mm a 180mm, y el funcionamiento con joystick o control remoto. La altura del lavabo puede ser regulada desde 690 a 970 mm desde el suelo al borde superior del lavabo.

El funcionamiento del modelo de joystick es muy sencillo: a través de un leve movimiento hacia arriba o hacia abajo del mismo, se podrá regular el soporte y el lavabo a la altura deseada.




El accionamiento del modelo con control remoto es a través de una leve pulsación de los botones en rojo y azul para regular el soporte y el lavabo a la altura deseada.

El semipedestal y el cuerpo del soporte ocultan tanto la instalación eléctrica como la de fontanería.

Se recomienda para usuarios múltiples y uso frecuente.

i Vea conexiones eléctricas y de fontanería en págs. 61-62

i Vea lavabo específico para estos soportes a pie de pág. siguiente.

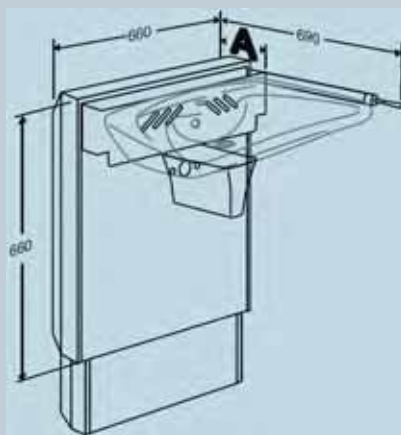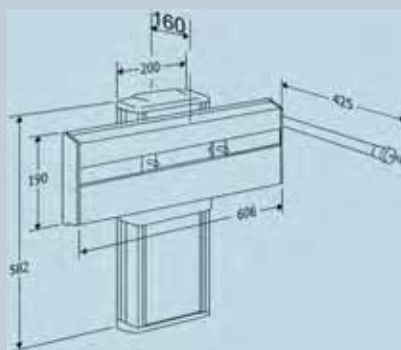

i Idóneos para Hospitales, Centros de Recuperación de Minusválidos, Residencias y lugares públicos...



i Idóneos para Hospitales y Centros de Recuperación de Minusválidos...

Aquacon soportes de lavabo neumáticosRegulable en altura 300mm, palanca **R4360**

Con un cilindro de gas que facilita la regulación de la altura del lavabo.

Se suministran de forma predeterminada con un cilindro de gas apropiado para nuestros lavabos ergonómicos ref. 22711xxxxx.

También se pueden suministrar con un cilindro de gas específicamente diseñado para lavabos pequeños de entre 8 y 15 Kg. La palanca en este caso actúa como seguro de cierre o de liberación del cilindro: subiéndola se libera el seguro y se puede subir o bajar manualmente el lavabo. Una vez alcanzada la posición deseada, se vuelve a colocar la palanca en la posición inicial para bloquear el cilindro y mantener el lavabo a esa altura.

Se recomienda para usuarios múltiples y uso ocasional.




Regulable en altura 320 mm, palanca **R1210000**

Soporte mural con cilindro de gas y palanca de accionamiento, regulable por el propio usuario en silla de ruedas, con embellecedores, tacos y tornillos de fijación M 12.

Subiendo la palanca se libera el seguro y se puede subir o bajar manualmente el lavabo. Una vez alcanzada la posición deseada, se vuelve a colocar la palanca en la posición inicial para bloquear el cilindro y mantener el lavabo a esa altura.

Se recomienda para usuarios múltiples y uso ocasional.

i Vea lavabo específico para estos soportes a pie de página.

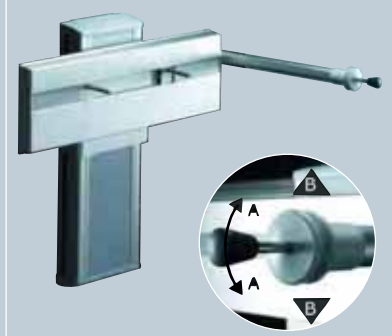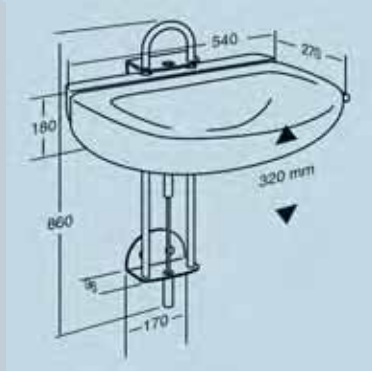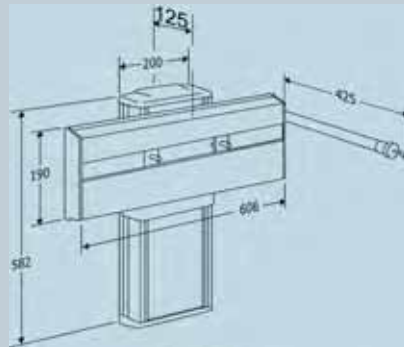

i Idóneos para baños públicos en general con múltiples usuarios.

Aquacon soportes de lavabo manualesRegulable en altura 250mm, palanca trasera **R4140**

Cuando se monta la altura recomendada (850mm), la altura del lavabo puede ser regulada 250 mm.

La palanca con el seguro viene montada detrás de la placa trasera del soporte, en el lado derecho. Para su regulación, se eleva la palanca al tiempo que el lavabo, de forma que suene un click audible. Una vez subido o bajado el lavabo (el asistente tendrá que aguantar el peso completo del mismo), se suelta la palanca para fijar la altura deseada.

El soporte es compatible con cualquier lavabo suspendido que se pueda fijar a través de pernos.



Se recomienda para usuario único y uso muy ocasional.

Regulable en altura 150mm **R1214**

La regulación de altura es totalmente manual y se realiza elevando o bajando el lavabo y fijando las tuercas de apriete del soporte cuando se ha alcanzado la posición deseada.

Se recomienda para usuario único y uso muy ocasional.

i Vea lavabo específico para estos soportes a pie de página.

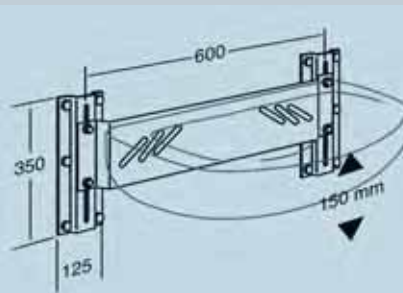

i Idóneo para cuartos de baño de habitaciones, de residencia u hospital...

Aquacon lavabos ergonómicosLavabo 700 x 560mm **2271190101**Lavabo 600 x 490mm **2271196301**


Lavabo ergonómico de porcelana vitrificada blanca, fondo plano, frontal cóncavo con repisa, apoyo para codos. Con agujero central para grifería y con rebosadero. Adecuado para ser instalado en los soportes de lavabo de ésta pág y anterior.

i Disponibles también sin rebosadero para hospitales.

Lavabo acero inoxidable, 500 x 430mm **102574**

Lavabo mural antivandálico fabricado en acero inoxidable. Requerido sifón empotrable ref. 29151110111 (ver pág. siguiente).

i Vea los complementos requeridos para lavabo en pág. siguiente.

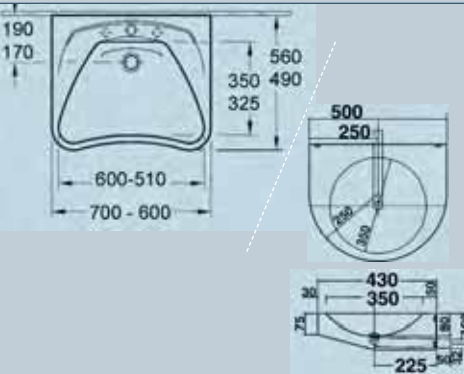

Aquacon soporte neumático inclinable


Soporte mural manual con pistón

neumático, inclinable, para lavabo 902001 **902003**

Soporte neumático inclinable de accionamiento manual mediante palanca frontal, para inclinación del lavabo a través pistón neumático.

Sólo compatible con lavabo referencia 902001.

i Vea lavabo específico para este soportes en esta página.

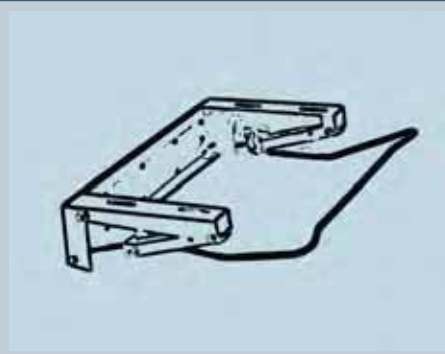

i Idóneos para cuartos de baño públicos



Aquacon soporte fijo

Soporte mural acero pintado blanco, fijo **902002**

Soporte manual para lavabo referencia 902001.


Complemento para soporte fijo y lavabo

Sifón empotrado para lavabo 902001, sin válv. **29151110111**

Salida Ø50 x 1 1/4", sólo para su instalación con soporte no inclinable 902002 y lavabo 902001.

Al estar empotrado en la pared, y al contar con un tubo de desagüe muy plano, permite que la parte baja del lavabo quede despejada para que un usuario en silla de ruedas no encuentre obstáculos.

i Vea lavabo específico para estos soportes en esta página.

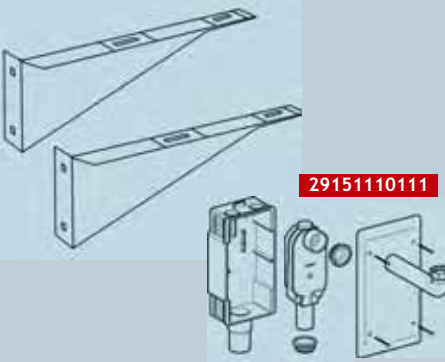

902002

i Idóneos para Hoteles, Residencias geriátricas, Escuelas...




Aquacon lavabo ergonómico para soportes

Lavabo 700 x 560mm **902001**

Sólo válido para los soportes referencia 902003 y 902002, no es posible montarlo en el resto de soportes Aquacon ni directamente a pared.

Lavabo ergonómico de porcelana vitrificada blanca, fondo cóncavo, frontal con repisa, apoyo para codos. Con agujero central para grifería y con rebosadero.


i Vea los complementos requeridos para lavabo bajo estas líneas.

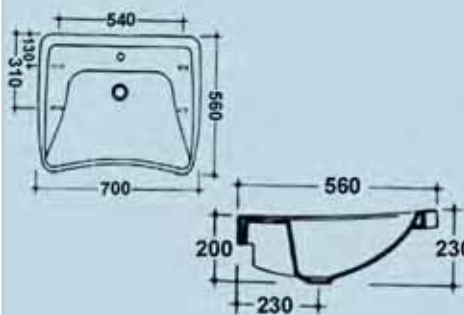

Aquacon complementos para lavabos y soportes de lavabo

Set de conexiones flexibles **R0001**


Latiguillos y tubo de desagüe flexible para permitir la movilidad del soporte de lavabo en los desplazamientos. Incluye además conexiones a válvula y a desagüe en pared y florón embellecedor.

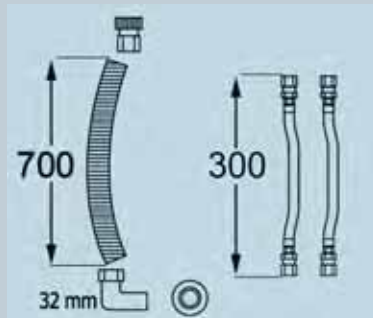

Set de conexiones flexibles, con desagüe

y llaves de escuadra **R0002**

Latiguillos y tubo de desagüe flexible para permitir la movilidad del soporte de lavabo en los desplazamientos. Válvula de desagüe universal 341705 y 2 llaves de escuadra de regulación. Incluye además conexiones a válvula y a desagüe en pared y florón embellecedor.

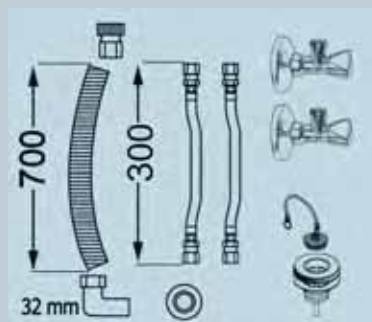

8. Espejos para lavabo

Los productos que presentamos bajo estas líneas son ideales para personas en sillas de ruedas o personas de poca estatura que necesitan que los espejos se adapten a sus requerimientos en su higiene personal diaria.


El conjunto de espejo y lavabo regulable en altura integra en un único producto el lavabo, soporte eléctrico con mando, grifo monomando gerontológico y sistema de alimentación y desagüe; todo en uno.

Finalmente, los diferentes espejos inclinables e inclinados, configuran la alternativa más habitual en los cuartos de baño.

Conjunto espejo y lavabo con motor eléctrico regulable en altura

Espejo y lavabo regulable 250 mm **RB1251000**


Soporte de lavabo con encimera de 900 mm incluye lavabo, soporte con motor eléctrico, control remoto, transformador, grifo monomando gerontológico, espejo (Al: 800 mm x An: 700 mm) y sistema de alimentación y desagüe. Altura ajustable 250 mm.



Espejos inclinables

Espejo con cerco acero inox, 700 x 500mm **341302**

Espejo especial inclinable para usuarios en sillas de ruedas, cerco de acero inoxidable AISI 304, con sistema basculante por bisagras.

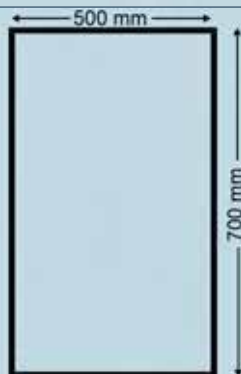


Espejo cerco acero pintado en epoxy, 600 x 650mm **1660052E**

Espejo cerco acero pintado en nylon, 600 x 650mm **1660052N**

Idem a 1660052E, con cristal de seguridad **1660053E**

Idem a 1660052N, con cristal de seguridad **1660053N**

Espejo especial inclinable para usuarios en sillas de ruedas, sujeciones laterales de acero pintado de epoxy blanco o de nylon blanco.



Espejo inclinado

Espejo inclinado, 762 x 457mm **341301**

Espejo inclinado para usuarios en sillas de ruedas, marco de acero inoxidable. Medidas: 762 x 457 mm.



9. Grifos para lavabo

Las características principales para considerar un grifo de lavabo como adaptado es que sea de fácil accionamiento y actuación, independientemente de que el usuario esté de pie o sentado. Por esta razón recomendamos nuestros **grifos con manetas largas adaptadas** o nuestros **grifos electrónicos con accionamiento mediante célula**.

Ya sea planificador, profesional, usuario o asistente podrá descubrir cómo contar con un grifo de lavabo que se accione muy fácilmente (incluso sin contacto, como en los modelos electrónicos) marca una gran diferencia en el ámbito de lavabo.

En todos nuestros grifos de lavabo incluimos **sistema de seguridad antiescaldamiento** que evita que personas con falta de sensibilidad en la piel puedan quemarse por exceso de temperatura en el agua caliente.

Grifos monomando adaptados

Grifo con maneta gerontológica **1512002**

Grifo monomando de lavabo con cartucho de discos cerámicos, aireador, latiguillos flexibles de conexión y maneta gerontológica extralarga de fácil accionamiento. Incorpora sistema antical.

Grifo con maneta **RT620**

La maneta con forma de anillo es adecuada para usuarios que encuentran difícil utilizar manetas monomando normales. Los símbolos de agua fría y caliente se ven claros desde las posiciones de sentado o de pie. Sistema Eco-temp a 40° antiescaldamiento. Y el sistema economizador Eco-effect permite elegir entre chorro moderado o fuerte.

El caudal es regulable, incluye tapón y cadenilla.

Grifo con maneta gerontológica, ducha extraíble y caño giratorio **151CR64026**

Grifo monomando de lavabo con cartucho de discos cerámicos, aireador, latiguillos flexibles de conexión y maneta gerontológica extralarga de fácil accionamiento. Caño extralargo extraíble tipo ducha (con dos funciones) y giratorio. Incorpora sistema antical.

Grifo con maneta y caño giratorio **RT621**

El caño rotatorio largo facilita al usuario sentado alcanzar el agua, así como desplazar el caño a un lado. La maneta con forma de anillo es adecuada para usuarios que encuentran difícil utilizar manetas monomando normales. Los símbolos de agua fría y caliente se ven claros desde las posiciones sentado o de pie. Sistema Eco-temp a 40° antiescaldamiento. Y el sistema economizador Eco-effect permite elegir entre chorro moderado o fuerte.

El caudal es regulable, incluye tapón y cadenilla.


Grifos electrónicos de lavabo

Grifo electrónico mezclador, a pilas **RT630**

La maneta ha sido reemplazada por un sensor de tal manera que el grifo funciona sin llegar a ser tocado por el usuario - usuarios con poca fuerza en las manos o con falta de movilidad-. Además el nivel de higiene aumenta por la falta de contacto. Adecuado para áreas públicas. El programa de temperaturas puede cambiarse dentro de un intervalo de 20-40°.

Incluye una pila de litio de 6V.

i Vea resto de grifos electrónicos en siguiente página.



i NOTA: Para grifos monomando se recomienda llaves de escuadra de regulación Aquacon Schell Ref. 259702800.

Grifo electrónico PURIS mezclador **250120106**Grifo electrónico PURIS un agua **250120006**

Grifo electrónico de lavabo por rayos infrarrojos, funcionamiento con pila de 9V, latón fundido, antivandálico. Con módulo electrónico con indicador del estado de la pila, cartucho con electroválvula, pila alcalina de 9V para aprox. 100.000 usos, latiguillo flexible de conexión R3/8" x 380 mm, filtro, aireador, accesorios de fijación.

Características técnicas: caudal de 12 l/min / Presión hidrodinámica de 0,5 - 5 bar / Grupo de ruido Clase I (<20 dB (A)) / Temperatura máxima: 70° C / Cromado (otros acabados consultar).

Grifo electrónico VENUS mezclador **250120606**Grifo electrónico VENUS un agua **250120506**

Grifo electrónico de lavabo por rayos infrarrojos, funcionamiento con pila de 9V, latón fundido, antivandálico. Con módulo electrónico con indicador del estado de la pila, cartucho con electroválvula, pila alcalina de 9V para aprox. 100.000 usos, latiguillo flexible de conexión R3/8" x 380 mm., filtro, aireador, accesorios de fijación.

Características técnicas: Caudal: 12 l/min / Presión hidrodinámica de 0,5 - 5 bar / Grupo de ruido Clase I (<20 dB (A)) / Temperatura máxima: 70° C / Cromado (otros acabados consultar).

Grifo electrónico INFRA mezclador, 230V/12V **31378MCH**Grifo electrónico INFRA un agua, 230V/12V **31378015**Grifo electrónico INFRA mezclador, pila 6V **31478MCH**Grifo electrónico INFRA un agua, pila 6V **31478015**

Grifos electrónicos de lavabo por infrarrojos. Con aireador anticalcáreo, latiguillo de acero inox. y electroválvula M 1/2" con filtro, cuerpo de latón cromado con fijación de seguridad, caja electrónica con protección IP55 y detector antichoque. Caudal: 6 l/m. Grifos mezcladores fría/caliente o un agua (agua premezclada). Alimentación a red con transformador 230/12 V ó pila litio de 6V.

i Disponibles con palanca de mezcla con maneta gerontológica

Grifos electrónicos murales de lavabo

Grifo electrónico empotrado mezclador **31379ECM**Grifo electrónico empotrado un agua **31379BOE**

Grifo electrónico de lavabo por infrarrojos. Con caño cromado con placa de acero inoxidable L= 220 mm., caja electrónica con protección IP55, detector antichoque, aireador anticalcáreo, electroválvulas M 1/2", con filtro. Caudal: 6 l/m.

Grifos mezcladores fría/caliente o un agua (agua premezclada).

Alimentación a red con transformador 230/12V.

i Disponibles con palanca de mezcla con maneta gerontológica






Grifo electrónico transmuro mezclador **31379MCH**

Grifo electrónico de lavabo por infrarrojos. Con caja electrónica con protección IP55 y detector antichoque, aireador anticalcáreo 6l/min., electroválvula M 1/2" con filtro incorporado. Caño de latón cromado L= 225 / 270 mm.

Para paredes de grosor igual o menor a 130 mm.

Alimentación a red con transformador 230/12V.

i Disponibles con palanca de mezcla con maneta gerontológica

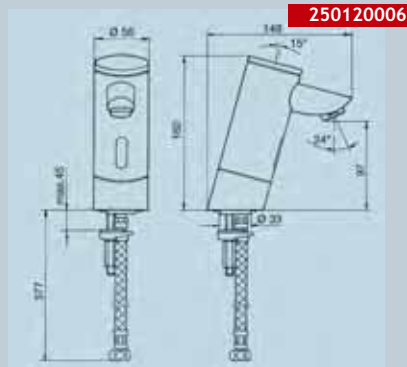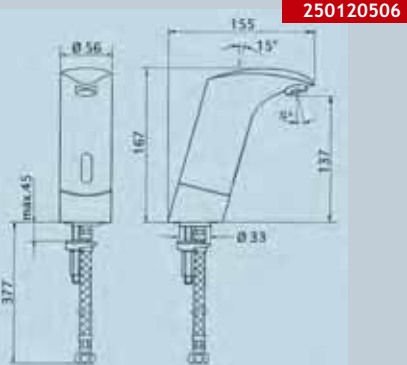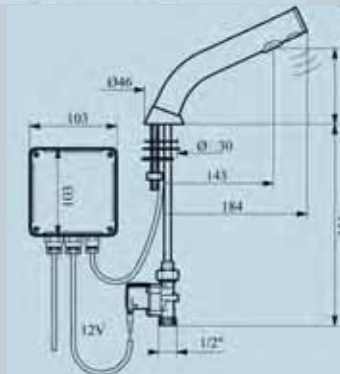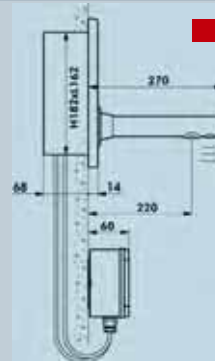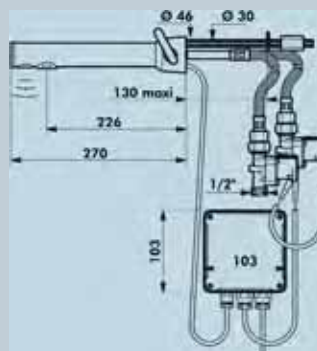**250120006****250120106****250120506****250120606****31379BOE****31379ECM****31379MCH**

i NOTA: Para grifos electrónicos se recomienda llaves de escuadra de regulación con filtro de protección Aquacon Schell Ref. 250494906.

aquacontrol

Tel: 916702047 - Fax: 916669357
comercial@aquaccontrol.es - www.aquaccontrol.es


Grifos temporizados de lavabo

Grifo mezclador PURIS SCM **250211106**

Con fácil y suave accionamiento y mezclado del agua en el mismo pulsador. Regulación de la temporización de 5 a 30 segs, desmontaje de cartucho por parte superior, con sistema anti-escaldamiento mediante limitador de temperatura de agua caliente. Diseño constructivo PURIS, totalmente antivandálico, 2 latiguillos flexibles R 3/8" x 380 mm W453/W270, 2 válvulas de retención con filtro, aireador con rompechorros y accesorios de sujeción-montaje.

Características técnicas:

Caudal de 12 l/min / Presión hidrodinámica de 1 - 5 bar / Grupo de ruido Clase I (<20 dB (A) según DIN 4109) / Temperatura máxima 70° C / Latón cromado.

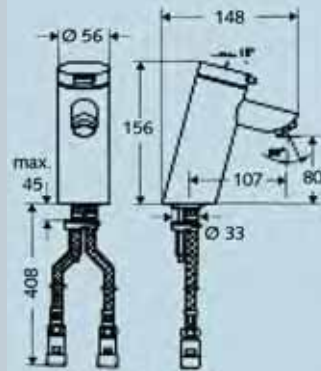


Grifo un agua PURIS SCK **250211006**

Grifo temporizado de lavabo con pulsador, para agua fría o premezclada, temporización de 5 a 30 segs, desmontaje de cartucho por parte superior.

Diseño constructivo PURIS, totalmente antivandálico, 1 latiguillo flexible R 3/8" x 380 mm W453/W270, 2 válvulas de retención con filtro, aireador con rompechorros y accesorios de sujeción-montaje.

Características técnicas:

Caudal de 12 l/min / Presión hidrodinámica de 1-5 bar / Grupo de ruido Clase I (<20 dB (A) según DIN 4109) / Latón cromado.

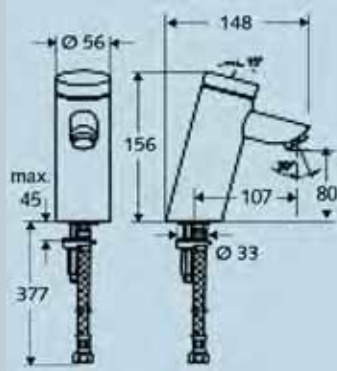


Grifo PURIS PETIT **250210806**

Grifo temporizado de lavabo con pulsador, para agua fría o premezclada, temporización de 7 segundos de fábrica para una relación de ahorro-vida útil óptima, activación manual y cierre automático. Construcción sencilla, ideal para uso intensivo, fácil mantenimiento.

Atractivo diseño a la par que totalmente antivandálico, aireador con rompechorros, accesorios de sujeción incluidos.

Características técnicas:

Caudal de 8,3 l/min / Presión hidrodinámica de 1-5 bar. / Latón cromado.




Grifo con palanca, mezclador **31603SR2**

Grifo con palanca, un agua **31601MA1**

El accionamiento se produce con un leve movimiento hacia abajo de la palanca situada en la parte superior.

Grifo de lavabo mezclador con palanca, 2 latiguillos flexibles, válvulas de retención y filtros. Temporización ~15 s, con tornillo de corte y regulación, regulador de caudal 6l/min. y aireador anticalcáreo, fría/caliente.

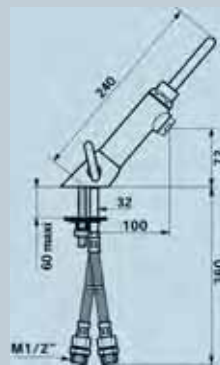
31603SR2
31603SR2


Grifo temporizado mural de lavabo

Grifo con palanca mural, un agua **31304MC1**

Grifo de lavabo colectivo con palanca, temporización ~15 segundos, con tornillo de corte y regulación, con rompechorros. Latón cromado.

