



Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	
Fluxor empotrado			Bastidores con fluxor empotrado			
	 <p>Schell Compact II, fluxor empotrado supersilencioso DN 15 G 1/2" para urinario. Caja de empotramiento que incluye fluxor y llave de corte incorporada. Para montaje con todos los accionamientos manuales y electrónicos. Fluxor según DIN EN 12541. Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caja de empotramiento en plástico. • Cuerpo con llave de corte. • Tapón de purga. <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presión: 0,8 a 5 bar. • Caudal: 0,3 l/s. DIN 3265. <p>Profundidad de empotramiento: Mínima 98 mm, máxima 158 mm. Material: Todas las partes por las que pasa el agua están fabricadas en latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV). Supersilencioso: Grupo de ruido I (<20 dB) según DIN 4109. Homologación: PA-IX 18779/I DVGW. Conexión: DN15 G 1/2". Peso: 0,88 Kg.</p>	70,00		 <p>Schell bastidor Compact II con fluxor empotrado supersilencioso DN 15 G 1/2", para urinario. Para obra de fábrica o tabiquería ligera. Para montaje con todos los accionamientos manuales y electrónicos. Con volumen de descarga según DIN EN 12541. Consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bastidor en acabado epoxi gris, con patas regulables en altura 0-200 mm. Con goma en su parte inferior para minimizar la transmisión de vibraciones y ruidos, con tornillos de fijación. Escalado a ambos lados para una mejor instalación. • Fluxor supersilencioso COMPACT II, grupo de ruido I (<20 dB) con llave de corte incorporada. • Accesorios de sujeción para el urinario M 8 x 110 mm con todos los accesorios. Conexión de salida Ø 50 mm. <p>Características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presión: 0,8 a 5 bar. • Caudal: 0,3 l/s. DIN 3265. <p>Material: Todas las partes por las que pasa el agua están fabricadas en latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV). Supersilencioso: Grupo de ruido I (<20 dB) según DIN 4109. Conexión: DN15 G 1/2".</p>	250328200	260,50
250119300	Schell Compact II, caja de empotramiento.	70,00	250328400	Bastidor para obra de fábrica (bloque o ladrillo). Profundidad de empotramiento 90 mm.	134,05	



Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
------------	--------------------------	----------

Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
------------	--------------------------	----------

Accionamientos manuales, fabricados en ABS o acero inox

Accionamientos manuales, fabricado en cristal



250282200

250282300

Schell Edition escudo pulsador de diseño.

Consta de:

- Escudo pulsador con 1 botón de accionamiento.
- Cartucho con filtro previo y sistema automático de limpieza.
- Cerco y accesorios de sujeción de seguridad, mediante tornillo antivandálico.

Características técnicas:

- Volumen de descarga regulable en el cartucho de 1 a 6 l.

Medidas 153,5 x 124 mm.

Schell Ambition escudo pulsador de diseño descarga regulable.

Consta de:

- Escudo pulsador fabricado en cristal de seguridad con 1 botón pulsador fabricado en latón macizo cromado con brillo especial.
- Cartucho con filtro previo y sistema automático de limpieza.
- Cerco y accesorios de sujeción de seguridad, mediante tornillo antivandálico.

Características técnicas:

- Volumen de descarga regulable en el cartucho de 1 a 6 l.

Medidas: 152,5 x 121,5 mm.


250280015	Schell Edition, pulsador fabricado en ABS, acabado blanco.	45,90
250280006	Ídem pero acabado cromo brillo.	53,20
250280128	Ídem pero antivandálico. Fabricado en acero inox satinado. Medidas 150 x 120 mm.	76,15

250282200	Acabado cristal negro.	196,45
250282300	Ídem, acabado cristal blanco.	196,45



Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
------------	--------------------------	----------

Fluxor adosado electrónico

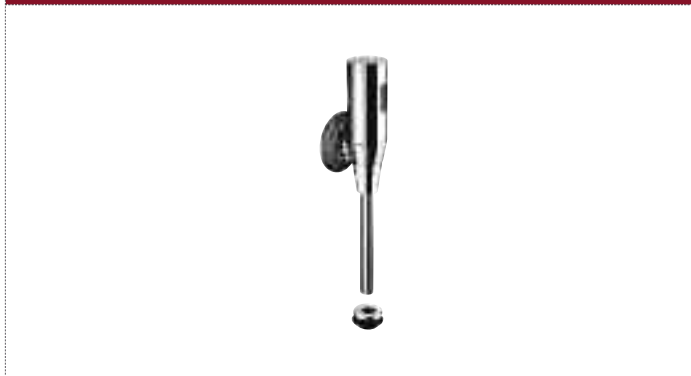

Schelltronic fluxor adosado electrónico DN 15 G 1/2".
 Funcionamiento mediante infrarrojos . Alimentación a batería 9 V.
 Latón cromado.
 Consta de:

- Electroválvula y prefiltro integrado.
- Llave de paso y regulación.
- Tubo de descarga Ø18 x 200 mm con goma de enchufe.
- Batería de 9 V.

Características técnicas:

- Caudal: 0,3 l/s según DIN 12541.
- Presión: 0,5 a 5 bar.
- Tiempo de descarga regulable 2 - 15 s.
- Descarga antilegionela cada 24 h después de la última utilización.

Material: Todas las partes por las que pasa el agua están fabricadas en latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV).
Silencioso: Grupo de ruido II (20 - 30 dB) según DIN 4109.
Homologación: PA-IX 8952/II.
Conexión: DN 15 G 1/2"
Peso: 1,24 Kg.

250111306	Schelltronic fluxor adosado electrónico, alimentación a batería.	295,00
-----------	--	--------

Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
------------	--------------------------	----------

Fluxores adosados manuales



Schellomat Basic fluxor adosado de urinario DN 15 G 1/2".
 Fabricación robusta, totalmente metálico.
 Alta fiabilidad gracias al cartucho con sistema de autolimpieza y sistema con prefiltro de acuerdo a EN 12451.
 Consta de:

- Tubo de descarga Ø18 x 200 mm con goma de enchufe.
- Embellecedor.


Características técnicas:

- Caudal: max. 0,3 l/s.
- Presión: 0,8 a 5 bar.
- Volumen de caudal regulable 1- 6 l.

Material: Todas las partes por las que pasa el agua están fabricadas en latón de acuerdo a la normativa de agua potable alemana (TrinkwV).
Silencioso: Grupo de ruido II (20 - 30 dB) según DIN 4109.
Homologación: PA-IX 9892/II, DIN - DVGW certificado.
Conexión: DN 15 G 1/2"

250247606	Schellomat Basic sin llave de corte.	69,25
250247706	Schellomat Basic con llave de corte.	75,50

Accesorios para fluxores de urinario

250327200	 Schell bastidor de montaje para urinarios con fluxor adosado visto. <ul style="list-style-type: none"> • Accesorios de conexión. • Desagüe Ø 50 mm. • Altura regulable. 	175,80
-----------	--	--------